

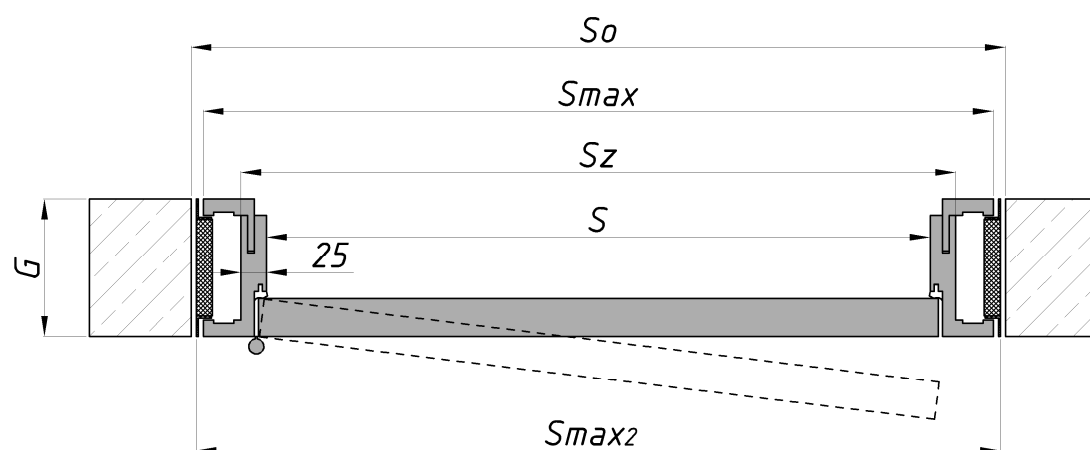


Drzwi DOUBLE FLAT jednoskrzydłowe

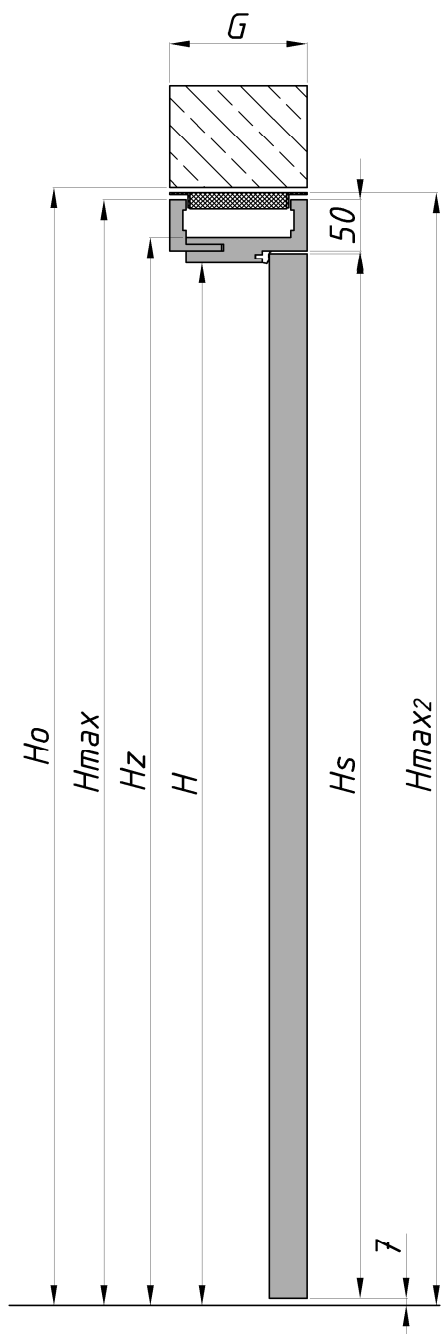

Drzwi DOUBLE FLAT dwuskrzydłowe

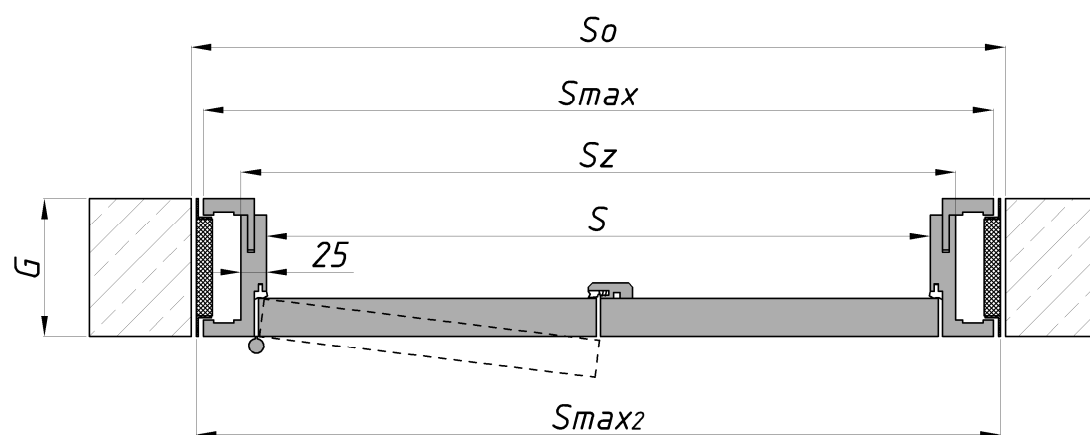

skrzydło
czynne
"C"

skrzydło
bierne
"B"

		JEDNOSTKI [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI		
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	S	Sz	So	Smax/Smax ₂		
	"60"	616	600	650	748	724/738		
	"70"	716	700	750	848	824/838		
	"80"	816	800	850	948	924/938		
	"90"	916	900	950	1048	1024/1038		
	"100"	1016	1000	1050	1148	1124/1138		
			WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	H	H _z	H _o	Hmax/Hmax ₂	
			2002	2000	2025	2074	2072/2079	
			2027	2025	2050	2099	2097/2104	
			2052	2050	2075	2124	2122/2129	
			2102	2100	2125	2174	2172/2179	
			2152	2150	2175	2224	2222/2229	
		2202	2200	2225	2274	2272/2279		
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA		S	Sz	So	Smax/Smax ₂	
		CZYNNE "C"	BIERNE "B"	C+B-12mm	C+B+38mm	Sz + 40do60mm	Sz + 124mm	
	"40"	"40"	406	406	800	850	890	974/988
	"50"	"50"	506	506	1000	1050	1090	1174/1188
	"60"	"60"	606	606	1200	1250	1290	1374/1388
	"70"	"70"	706	706	1400	1450	1490	1574/1588
	"80"	"80"	806	806	1600	1650	1690	1774/1788
	"90"	"90"	906	906	1800	1850	1890	1974/1988
"100"	"100"	1006	1006	2000	2050	2090	2174/2188	
JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH								

Numer rysunku:

LAN_03

Data:

3,2020

Jednostki:

[mm]

Opracował:

Maciej

Ościeżnica standardowa rozwierna,
zlicowana (Double Flat)

LANDINO
door & design