


Drzwi z ościeżnicą aluminiową otwierane rewersyjnie

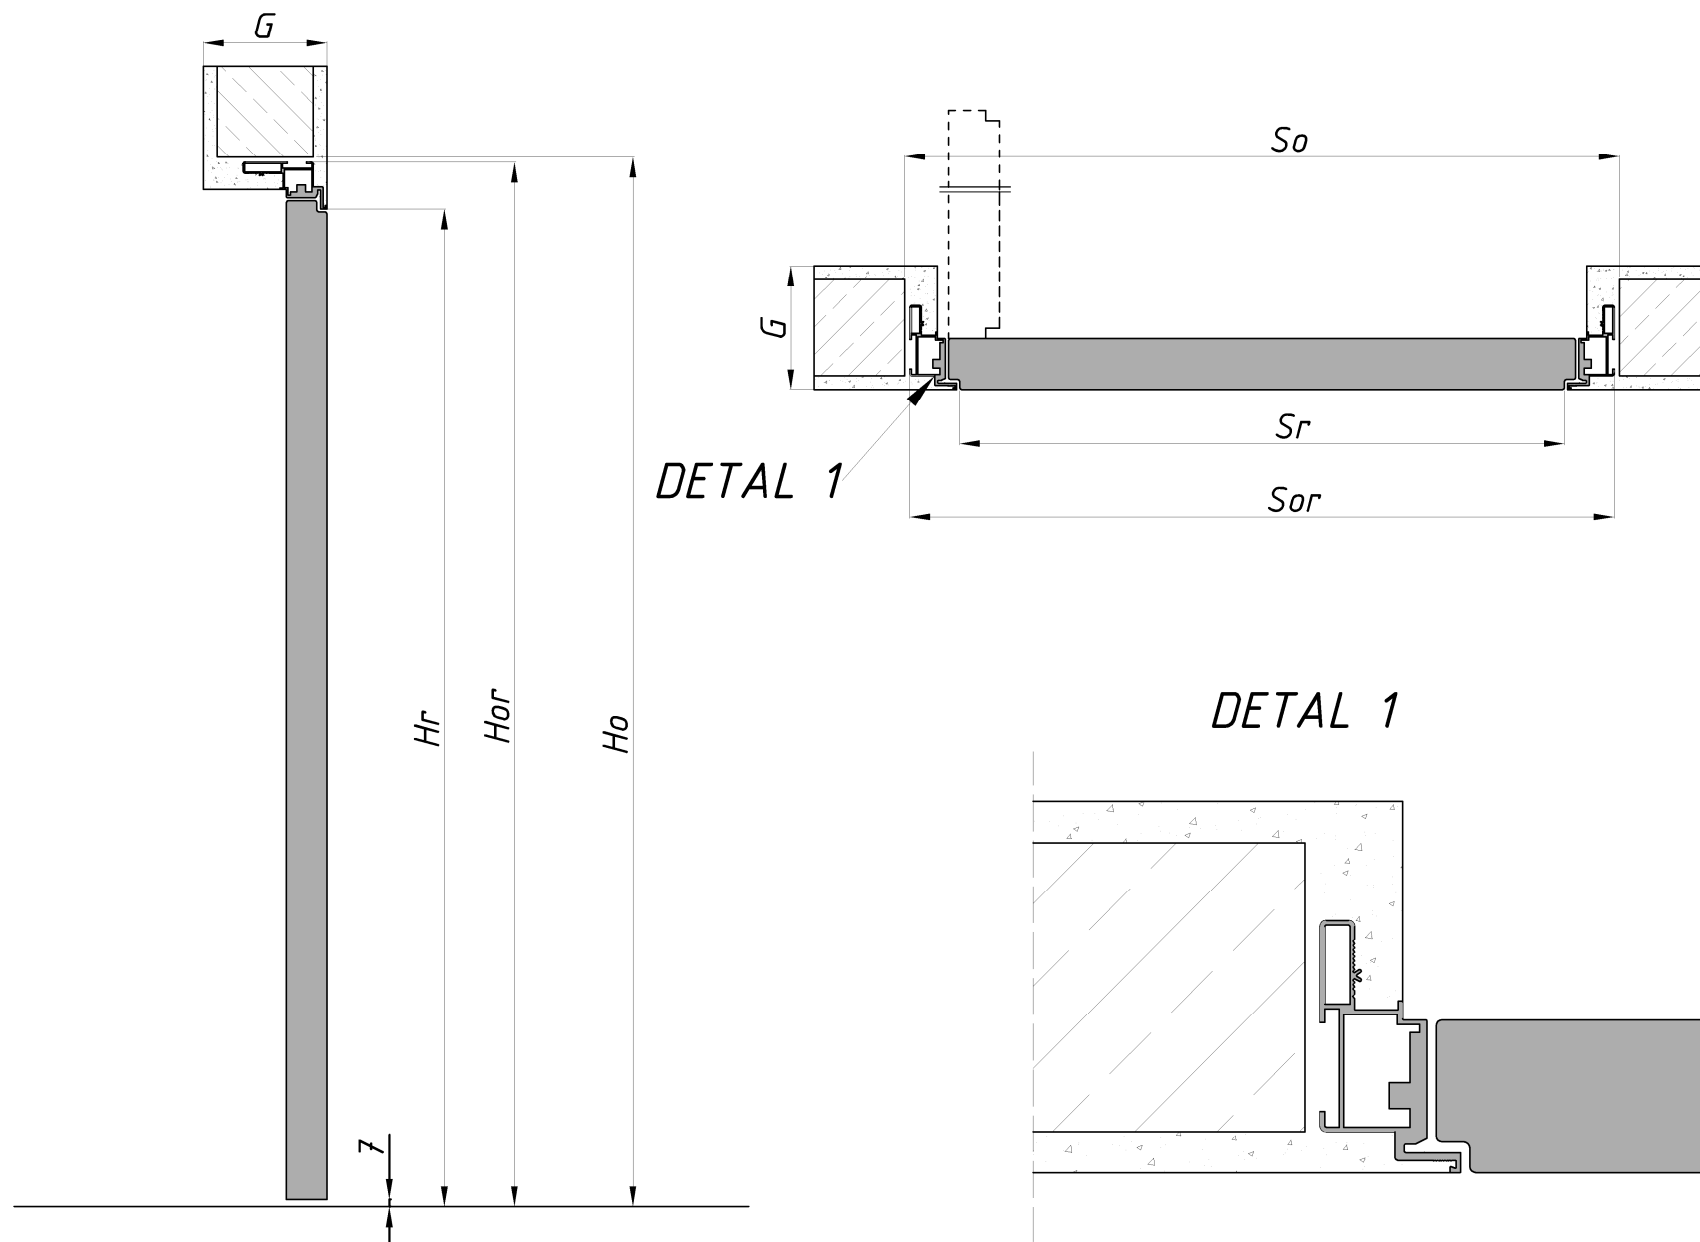

		JEDNOSTKI [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	Sr	Sor	So
	"60"	616	600	692	710
	"65"	666	650	742	760
	"70"	716	700	792	810
	"75"	766	750	842	860
	"80"	816	800	892	910
	"85"	866	850	942	960
	"90"	916	900	992	1010
	"95"	966	950	1042	1060
	"100"	1016	1000	1092	1110
		WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	Hr	Hor	Ho
		2022	2020	2066	2080
		2102	2100	2146	2160
		2202	2200	2246	2260
	2302	2300	2346	2360	
	2402	2400	2446	2460	
	2502	2500	2546	2560	
	2602	2600	2646	2660	
	2702	2700	2746	2760	
	2802	2800	2846	2860	
	2902	2900	2946	2960	
	3002	3000	3046	3060	

Numer rysunku:

LAN_10

Data:

12.2019

Jednostki:

[mm]

Opracował:

Maciej

Ościeżnica ukryta ALU-FU50-REW
rewersyjna

LANDINO
door & design