

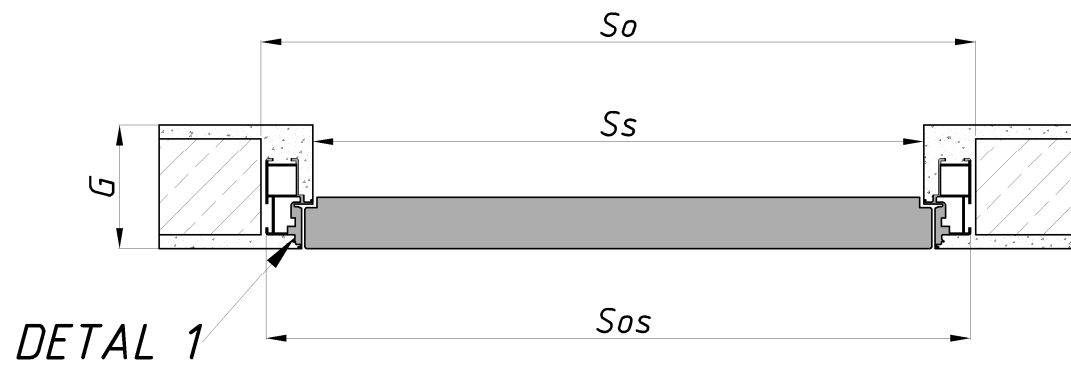


Drzwi z ościeżnicą aluminiową otwierane na zewnątrz

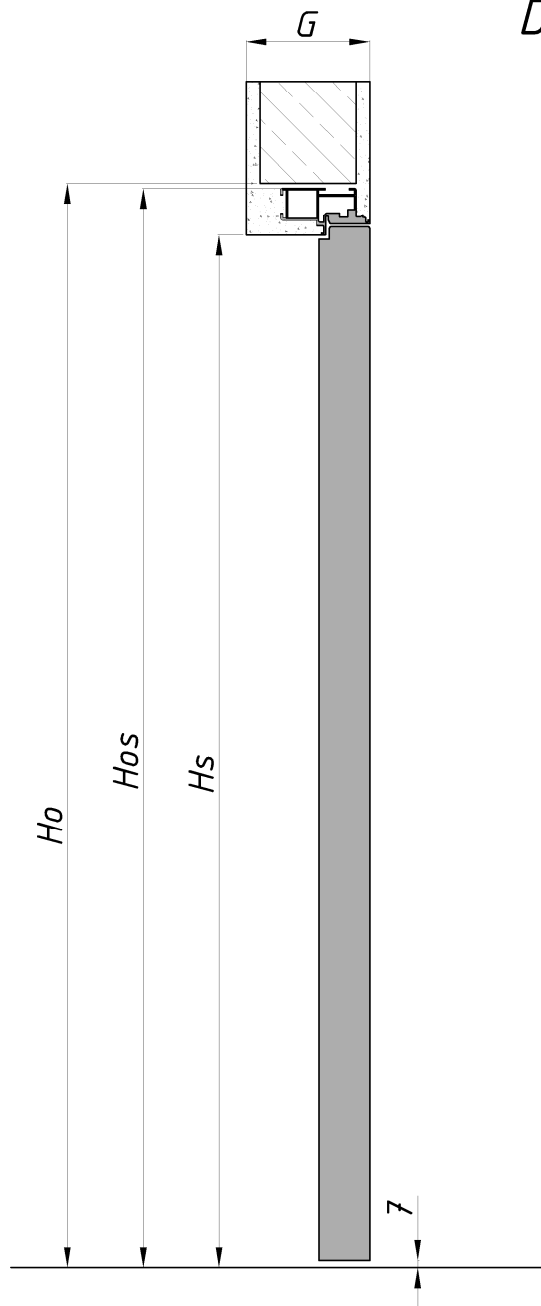

DETAL 1

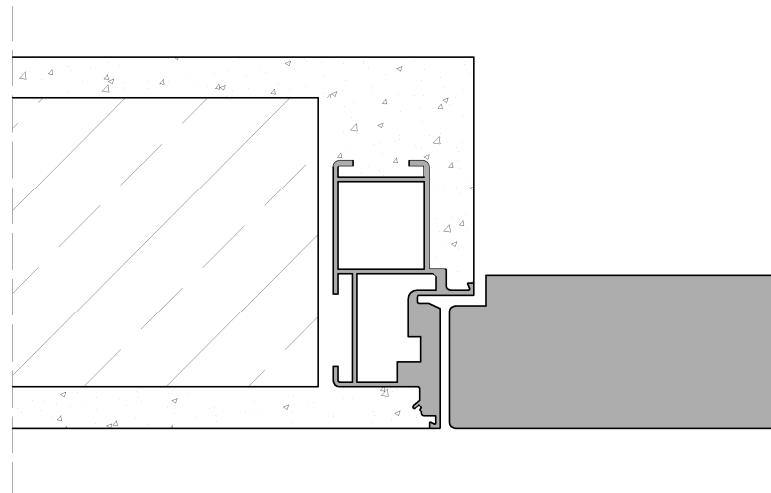

	JEDNOSTKI [mm]		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	Ss	Sos	So
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	"60"	616	600	692	710
	"65"	666	650	742	760
	"70"	716	700	792	810
	"75"	766	750	842	860
	"80"	816	800	892	910
	"85"	866	850	942	960
	"90"	916	900	992	1010
	"95"	966	950	1042	1060
	"100"	1016	1000	1092	1110
		WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	Hs	Hos	Ho
		2011	2008	2054	2065
		2091	2088	2134	2145
		2191	2188	2234	2245
		2291	2288	2334	2345
		2391	2388	2434	2445
		2491	2488	2534	2545
		2591	2588	2634	2645
		2691	2688	2734	2745
		2791	2788	2834	2845
	2891	2888	2934	2945	
	2991	2988	3034	3045	

Numer rysunku:

LAN_09

Data:

12.2019

Jednostki:

[mm]

Opracował:

Maciej

Ościeżnica ukryta ALU-FU50 rozwierna

LANDINO
door & design