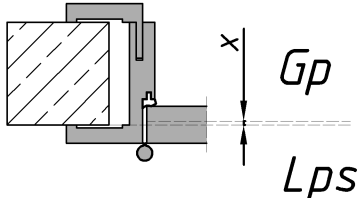
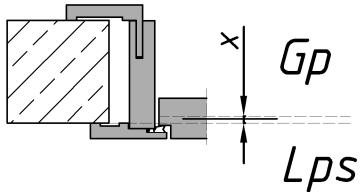
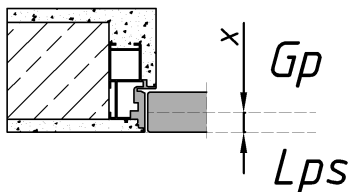
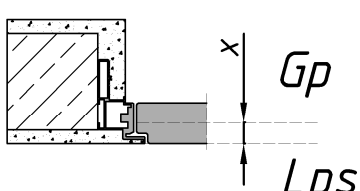
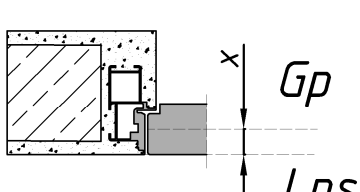
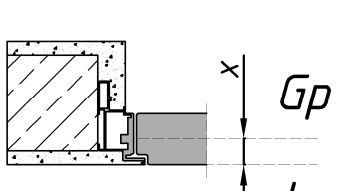
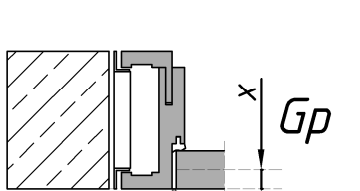


Prawidłowe usytuowanie granicy podtóg

Ościeżnica standardowa DREW rozwierna		$x = -4 \text{ mm}$
Ościeżnica standardowa DREW REW otwierane rewersyjnie		$x = -4 \text{ mm}$
Ościeżnica ukryta ALU-ST40 rozwierna		$x = -20 \text{ mm}$
Ościeżnica ukryta ALU-ST40-REW rewersyjna		$x = -20 \text{ mm}$
Ościeżnica ukryta ALU-FU50 rozwierna		$x = -25 \text{ mm}$
Ościeżnica ukryta ALU-FU50-REW rewersyjna		$x = -25 \text{ mm}$
Ościeżnica standardowa rozwierna, zlicowana (Double Flat)		$x = -18,5 \text{ mm}$

W zależności od typów drzwi, granica podtóg "Gp" względem linii płaszczyzny wykończonej ściany "Lps" od strony licowania drzwi równa jest "x"