

4. Luksusowe podłogi winylowe

Bezpieczne i zdrowe dla otoczenia!



ter Hürne
einzigartig wie das Leben



Ciekawe wzornictwo

- Podłoga odpowiednia dla każdego
 - **Cicha, Ciepła i Komfortowa**
- **3 atrakcyjne formaty winyli:**
 - lity**, winyl na **HDF+korek**, winyl **Rigid**
 - Dryback / lity **2,5mm**
 - Winyl na HDF **9,1mm**
 - **Winyl Rigid 6,0mm**
- Najnowsze trendy w asortymencie w oparciu o międzynarodowe targi wnętrzarskie (**jodełka w winylu**)
- Podłogi z troską o zdrowie o Twoje jutro
ECO, LEED, HPD, EPD



3 w 1- 32 wzory w 3 wersjach konstrukcyjnych



2,5 mm Dryback-Sheet



9.1 mm vinyl on an HDF baseboard



6 mm Multilayer Rigid

PRO (dryback **2.5mm** do klejenia np. klejem do winyli SikaBond-130 Designfloor, nakładanym pacą A01/A02, (zużycie 14kg kleju na ok.45m²).Należy także pamiętać o aklimatyzacji 48h i o odparowaniu kleju przed rozpoczęciem układania winyli ok. 15-20 min. po nałożeniu kleju na posadzkę, kiedy klej zaczyna naskórkować – instalujemy winyl. Podłogę bezpośrednio po położeniu walcujemy, walcem 50Kg. Opcjonalnie możemy montować wersję PRO także na idealnym podłożu na macie samoprzylepnej 1.8mm AkusTec LVT PRO art. 1101060092 (6.5m² w rolce). Jeżeli winyl jest klejony - przenosimy dylatacje konstrukcyjne.

Comfort (**9.1mm** winyl na HDF montowany jedynie na pływach także z podkładem korkowym) tu stosujemy jedynie folię paroizolacyjną jak pod panele laminowane z zakładem 20cm i kleimy taśmą na połączeniu wywijając także około 2cm na ścianę. Należy także pamiętać o aklimatyzacji podłogi w warunkach domowych przez 48h

PerForm (**6.0mm** Rigid na kamieniu wapiennym do montażu na pływach lub do klejenia na kleju (w tym przypadku do klejenia wersji PerForm stosujemy klej do drewna SikaBond 151 Object, ponieważ ten winyl ma już korek od spodu. 17Kg wystarcza na około 15-16m² z zastosowaniem przy montażu winyli PerForm (szpachli zębatej typ B6).




Jakość marki

- Struktury powierzchni
 - Nadają życia i atrakcyjności
- Struktury synchroniczne
 - Połączeniu zmysłu wzroku i dotyku w jednym – struktura i wzór w idealnej harmonii
 - Maksymalnie naturalny wygląd drewna i kamienia
 - Przekonywująca naturalność



SYNCHRON

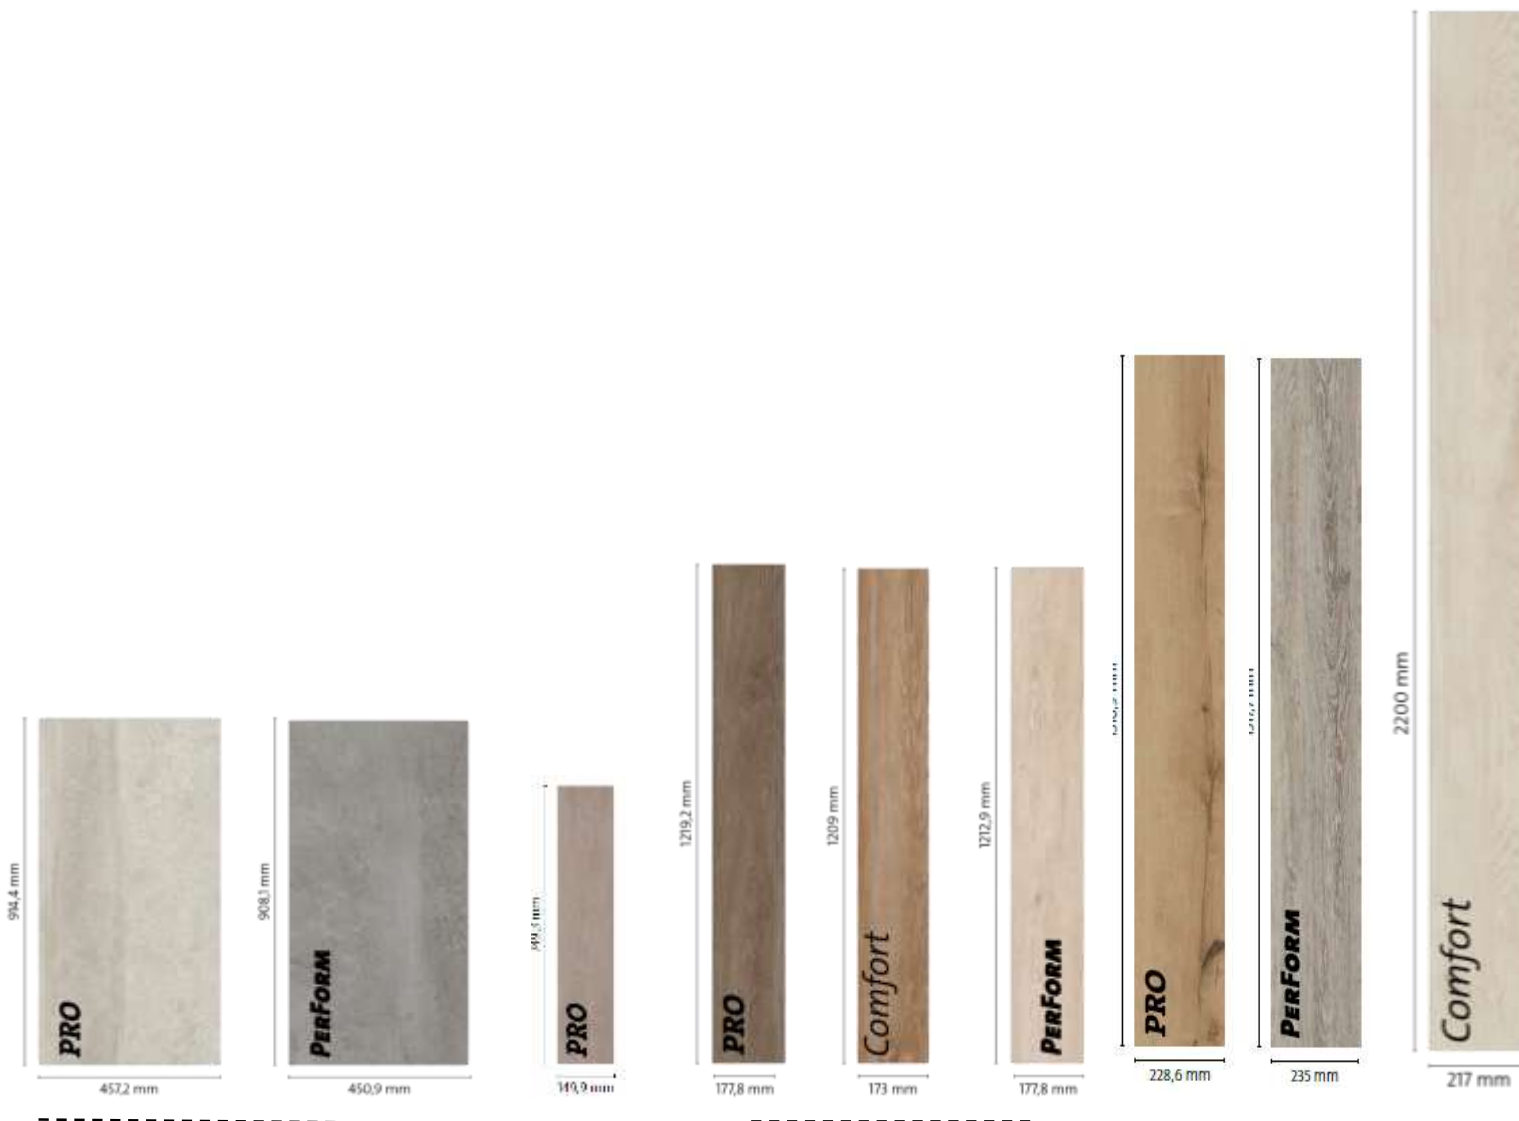

Płytki / kamień

Mini deska /Jodła

Deska


Długa deska

Luksusowe winyle:

- Wyjątkowe formaty
 - Deski
 - Długie deski
 - aż do 2200 mm długości w formacie XL
- Wygląd płytki / kamienia
- V-fuga



V-GROOVE



LONG PLANK



Pinhalatfel

Jakość marki



Bezpieczne dla życia

- Używamy jedynie bio- plastyfikatorów na bazie oleju sojowego wolnego od **ftalanów** – do produkcji podłóg winylowych firmy ter Hürne.

Czytelność

- **HPD** (Health Product Declaration) Pełna deklaracja zdrowotności składników = cały skład surowców oraz dodatków użytych do produkcji w przejrzysty sposób i w pełni zgodny z zaleceniami do stosowania

Jakość marki

Certyfikacja wielokryterialna

- **LEED** (Leadership Energy and Environmental Design).
- Weryfikowalne wyniki podłóg w określeniu wartości istotnych dla budynku przy wdrażaniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie projektowania proekologicznego.

Produkcja w sposób zrównoważony

- Większa przejrzystość **EPD** (Environmental Product Declaration) poprzez monitoring : surowców, produkcji, produktu i sposobów transportu





Produkt w szczegółach

- **0,55mm / warstwy wierzchniej klasa 42**
- **Antybakteryjna**
- **Antypoślizgowa R10**
- **Antystatyczna**
- **20 lat gwarancji**
- **Cicha**
 - Cicha ze względu na powierzchnię
 - Ze względu na korek w kolekcji Comfort


elastyczną



ROBUST



EASY TO
CARE FOR



QUIET



ANTIBACTERIAL



ANTI-STATIC



UNDERFLOOR
HEATING SYSTEM



WARRANTY



IMPACT SOUND
INSULATION



www.blauer-engel.de/t2176



PERFORM winy „RIGID”

ter Hürne **PerForm** posiada wielowarstwową sztywną konstrukcję:

- Jest to wieloetapowy proces produkcji
- Konstrukcja wielowarstwowa (warstwa PU, wzór dekowarcyjny, warstwa winylu)
- Bazę nośną stanowi kamień wapienny
- Dopełnieniem konstrukcji jest dodatkowa warstwa winylu ze zintegrowanym podkładem korkowym.



WETROOM-SAFE

PERFORM

- Wysokiej jakości warstwa wierzchnia PU
- Bezbarwna warstwa ze strukturą
- Warstwa dekoracyjna
- Winylowa warstwa środkowa
- Satynna płyta nośna
- Warstwa stabilizująca IVT
- Isolacja akustyczna z korka

- 6 mm winiowarstwy Rigid
- Łatwa instalacja, dzięki połączeniu LOCK&EASY
- Klasa użyteczności: 23/33/42
- Bezpieczna do wilgotnych pomieszczeń
- Rigid, satynna płyta bazowa o obniżonej plastyczności
- Zintegrowany korek jako izolacja akustyczna
- Fuga, lakierowana w kolorze podłogi
- Wszystkie 36 dekory we wszystkich formatach

WETROOM-SAFE

DESIGN-GROOVE

LOCK IT EASY



Co to jest
wielowarstwowy Rigid?

Rigid - zalety

- Ograniczona termoplastyka dzięki nowej konstrukcji bez nadmiernego rozszerzania i kurczenia się:
 - Instalacja na większych powierzchniach
 - Instalacja w obiektach przeszklonych z tzw. francuskimi oknami
 - Instalacja w ogrodach zimowych
 - Instalacja bez aklimatyzacji → szybszy montaż
- Bez efektu telegraficznego :
 - Redukcja wydatków na przygotowanie podłoża
 - Używamy jedynie bio- plastyfikatorów na bazie oleju sojowego wolnego od ftalanów



Biblioteki wzórów - winyle

