



Drzwi z ościeżnicą aluminiową otwierane rewersyjnie

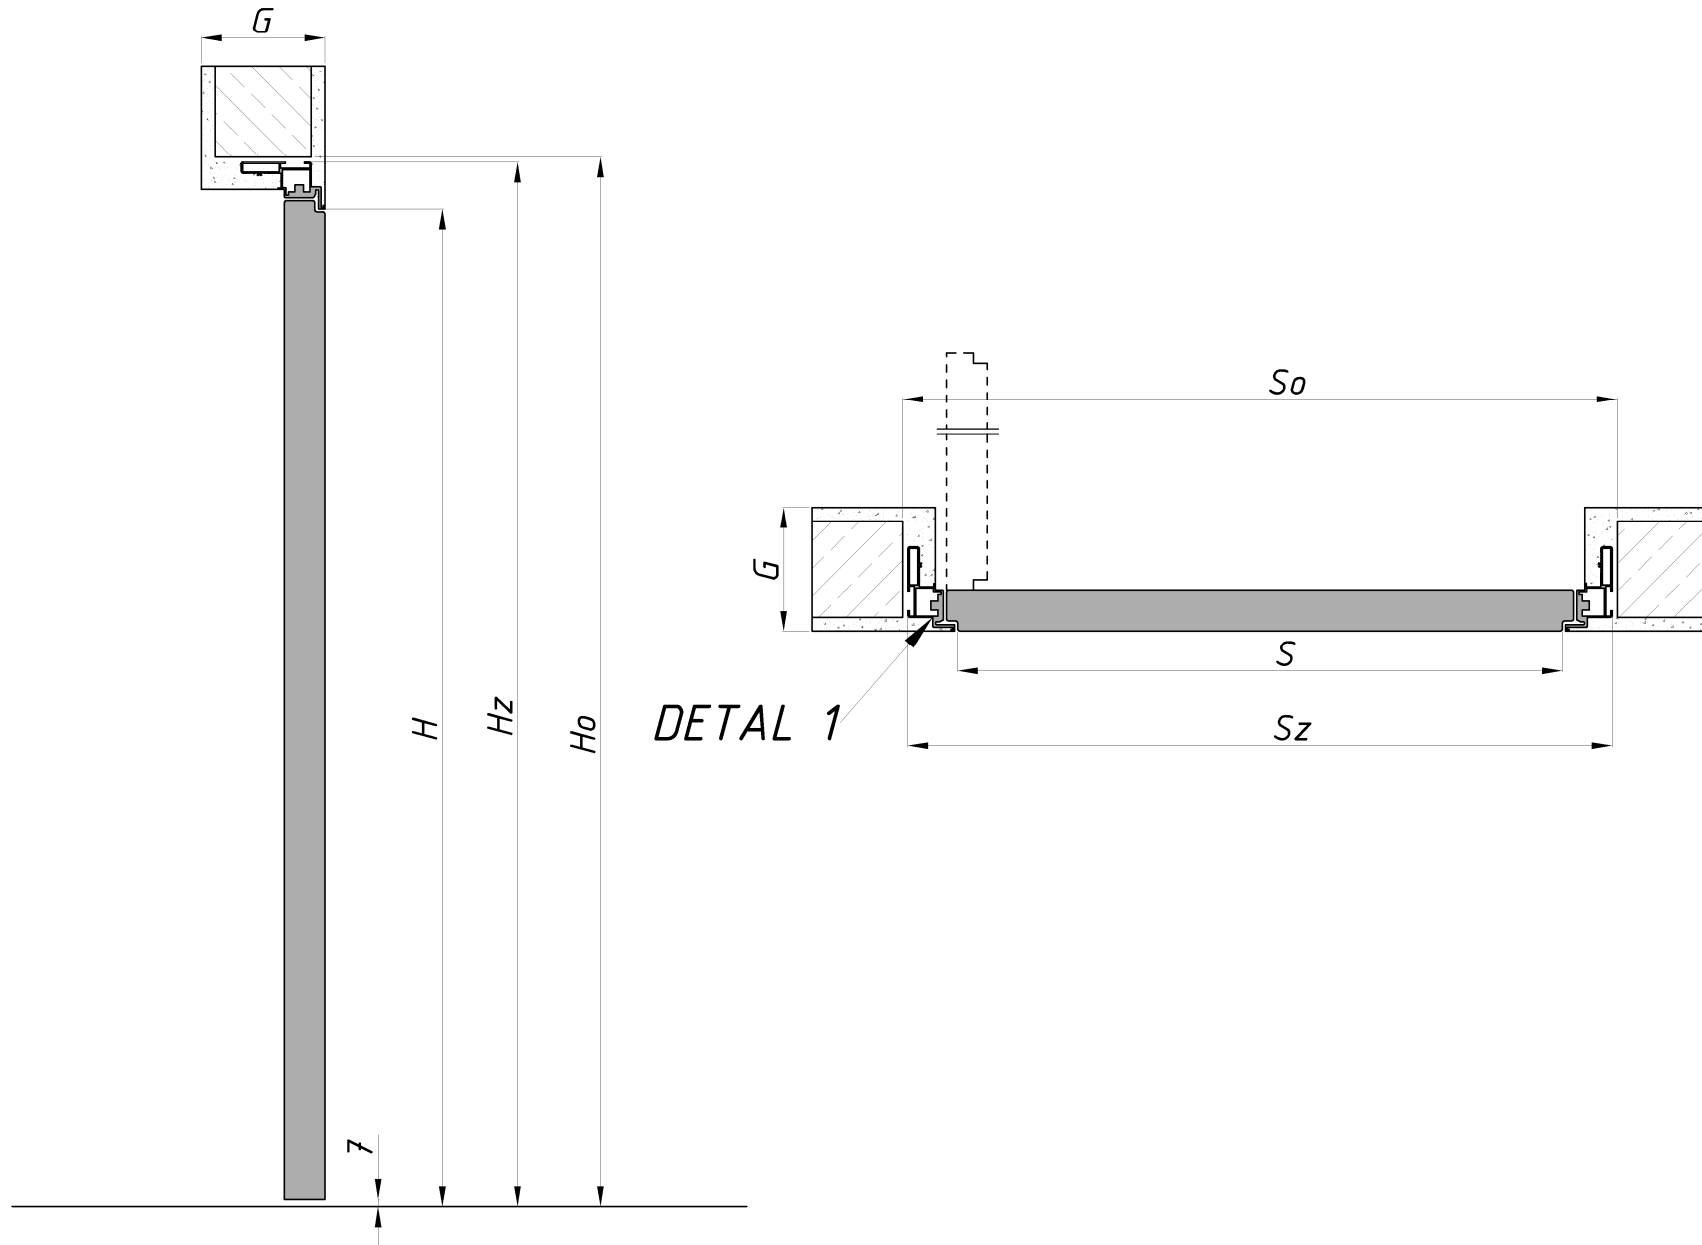

		JEDNOSTKI [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	S	S_z	S_o
	"60"	620	605	701	710
	"70"	720	705	801	810
	"80"	820	805	901	910
	"90"	920	905	1001	1010
	"100"	1020	1005	1101	1110
		WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	H	H_z	H_o
		2022	2030	2078	2085

DETAL 1

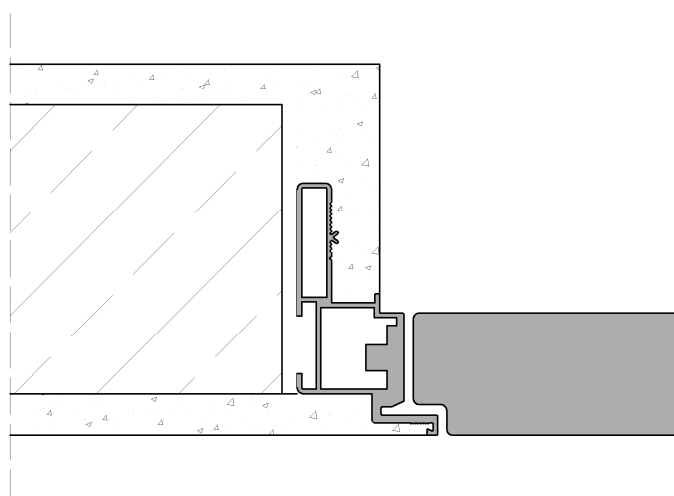

Numer rysunku:

LAN_08

Data:

12.2019

Jednostki:

[mm]

Opracował:

Maciej

Ościeżnica ukryta ALU-ST40-REW
rewersyjna

LANDINO
door & design