



# Drzwi z ościeżnicą aluminiową otwierane na zewnątrz

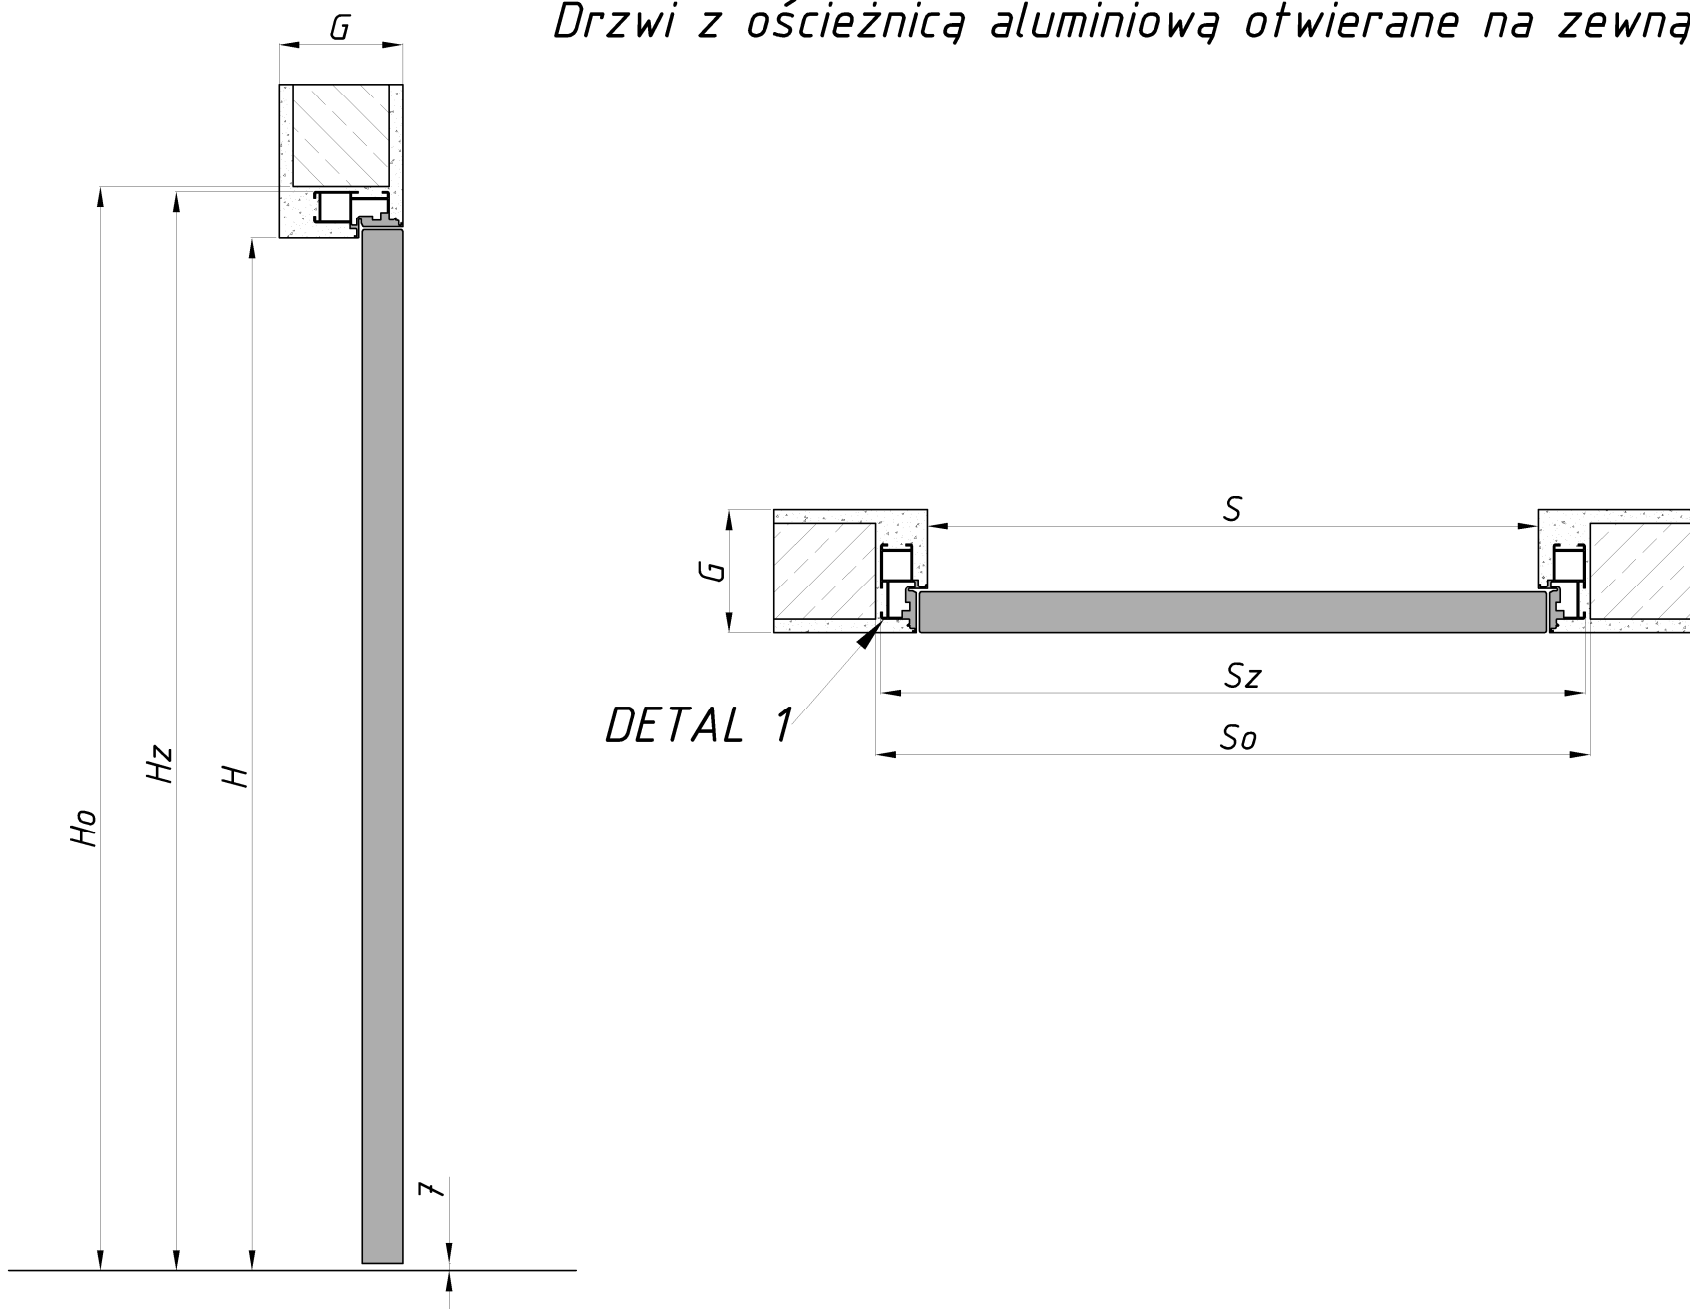

	JEDNOSTKI [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	S	Sz	So
	"60"	620	605	710
	"70"	720	705	810
	"80"	820	805	910
	"90"	920	905	1010
	"100"	1020	1005	1110
	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	H	Hz	Ho
	2020	2020	2068	2075

## DETAL 1

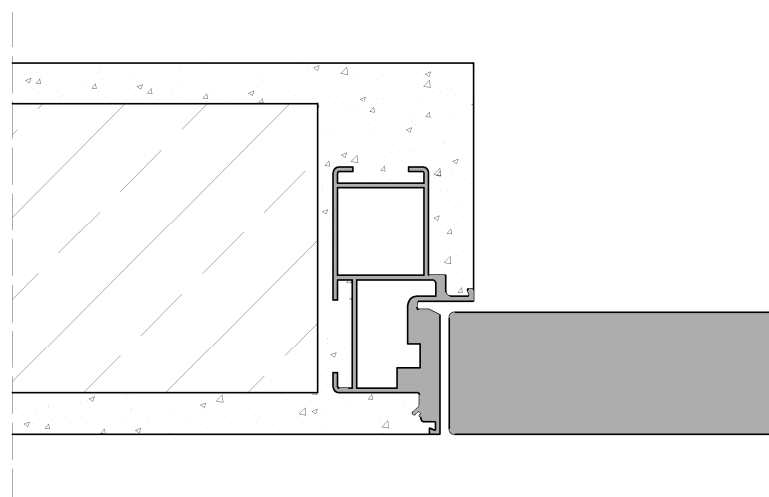

Numer rysunku:

LAN\_07

Data:

12.2019

Jednostki:

[mm]

Opracował:

Maciej

Ościeżnica ukryta ALU-ST40 rozwierna

**LANDINO**  
door & design